




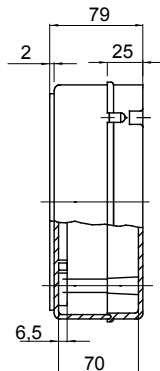


Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s ANSI/UL 50 a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada se vyznačuje krytím IP56 s hladkými stěnami, hladké, šroubovací (GWT 960°C).

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Šedá RAL 7035
Krytí IP	IP56	Materiál	Technopolymer GWPLAST 75
Mechanický odpor	IK08	Vnitřní rozměry DxVxH (mm)	190x140x70
Max. možný Ø otvorů	37 mm	Šrouby víka (počet a typ)	4 izol. plombovatelné zavěšené
Aplikace	Speciální použití	Zkouška žhavou smyčkou	960 °C
Víko	Plně šroubované	Provozní teplota	-25 +50 °C
Elektrokód	02211	Tepelné zatížení s kuličkou	75 °C
Utahovací moment šroubů	1.8 Newton/Meter	Stěny	Hladký
Příslušenství pro obnovu izolace	GW44621, GW44622		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP


IP56

IK

IK08

GWT

960 °C



STANDARDS/APPROVALS

