




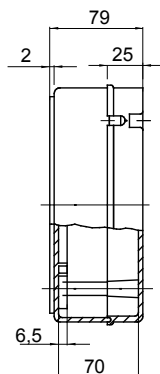


Řada 44 CE – vodotěsné spojovací krabice pro montáž na povrch v souladu s normou EN 60670-1 (CEI 23-48) a IEC 60670-22 (CEI 23-94) a vyrobené z vysoce pevných technopolymerů. Řada zahrnuje verze se stupněm krytí IP44, IP55, IP56 s hladkými stěnami nebo s rychloupínacími kabelovými vývodkami a různými typy krytů: zaslepovací/průhledné, hluboké/hladké, přitlačné/šroubovací (z plastu, také 1/4otáčkové, popř. z kovu). K dispozici v různých samozhášecích materiálech (až do GWT 960 °C). Vhodné pro běžné odbočky, pro speciální použití a pro průmyslové použití.

Třída izolace	II (podle norem IEC 61140)	Barva	Šedá RAL 7035
Krytí IP	IP56	Materiál	Technopolymer GWPLAST 120
Mechanický odpor	IK08	Vnitřní rozměry DxVxH (mm)	190x140x70
Max. možný Ø otvorů	37 mm	Šrouby víka (počet a typ)	4 izol. plombovatelné zavěšené
Aplikace	Průmyslové využití	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Barva víka	Průhledný	Víko	Plně šroubované
Provozní teplota	-25 +60 °C	Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2
Elektrokód	0231	Tepelné zatížení s kuličkou	110 °C
Utahovací moment šroubů	1.8 Newton/Meter	Stěny	Hladký
Příslušenství pro obnovu izolace	GW44621, GW44622		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY




**IP**  
IP56

IK08

**GWT**  
650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE  
Bez halogenů  
v souladu s normou  
EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

