




Řada se skládá ze sedmi různých velikostí připojovacích a spojovacích krabic vyrobených z tlakově lité hliníkové slitiny. Jsou vhodné pro každou aplikaci, zvláště se doporučují v průmyslovém prostředí a na strojích (pro konkrétní aplikace je nutné kontaktovat technickou servisní podporu GEWISS). Krabice je možné namontovat zevnitř i zvenku. Zemnicí svorka (pro ochranu před nepřímým dotykem) je na spodní straně i na víku. Vnější strana krabice je opatřena epoxy-polyesterovým nátěrem pro zajištění maximální odolnosti s dokonalou integrací designu. Existují také verze neopatřené nátěrem a verze ATEX pro zónu 2 (G) a zónu 22 (D). Nerezové upevňovací šrouby víka jsou chráněny proti ztracení, dno krabice má vložku pro zemnicí spojení a je připraveno pro montáž lišty DIN. Příslušenství zahrnuje desky se zadní montáží z pozinkované oceli (dostupné od druhého rozměru).

Materiál	Hliníková slitina opatřená nátěrem	Barva	Kovově šedá
Krytí IP	IP66	Vnitřní rozměry DxVxH (mm)	178x156x75
Mechanický odpor	IK08	Vnější rozměry DxVxH (mm)	189x167x80
Max. možný Ø otvorů	37 mm	Šrouby víka (počet a typ)	4 – nerezová ocel s dvojitou drážkovanou hlavou
Víko	Plně šroubované	Provozní teplota	-60 +100 °C
Stěny	Hladký	Elektrokód	0230

DIMENSIONAL

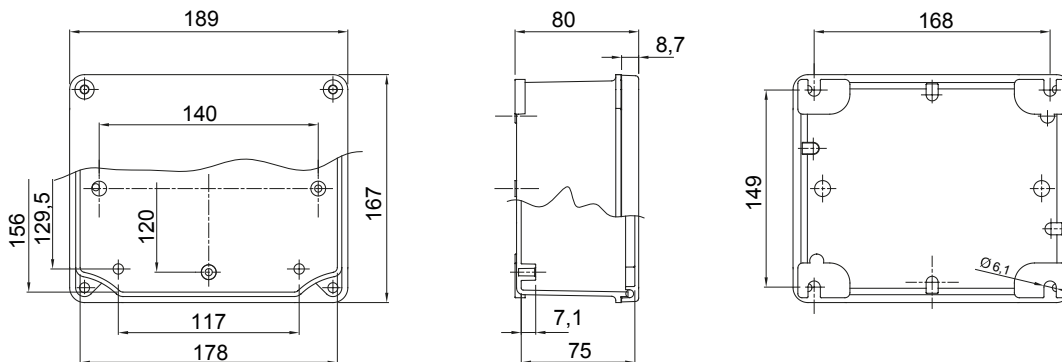

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

IK

IK08

STANDARDS/APPROVALS

