


Barva	Přírodní bílá	Materiál	PVC
Typ	bez kabelového protahovacího pera	Ø elektroinstalační trubky (mm)	16
Zkouška žhavou smyčkou	960 °C	Elektrokód	2112
Odolnost vůči stlačení	3 (střední – 750 N)	Odolnost vůči nárazu	3 (střední – 2 J)
Odolnost vůči ohybu	2 (ohebný)	Elektrické charakteristiky	2 (s elektrickými izolačními vlastnostmi)
Ochrana proti vniknutí pevných předmětů bez příslušenství	0	Ochrana proti vniknutí vody	0
Odolnost vůči korozi	Neplatí pro systémy plastových elektroinstalačních trubek	Požární odolnost	1 (nešířící plameny)
Izolační odpor	100 MΩ a 500 V po dobu 1 minuty	Ochrana proti vniknutí pevných předmětů se spojkou GF	4
Dielektrická pevnost	2000 V a 50 Hz po dobu 15 minut	Norma	EN 61386-1 EN 61386-22
Klasifikace	3321		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

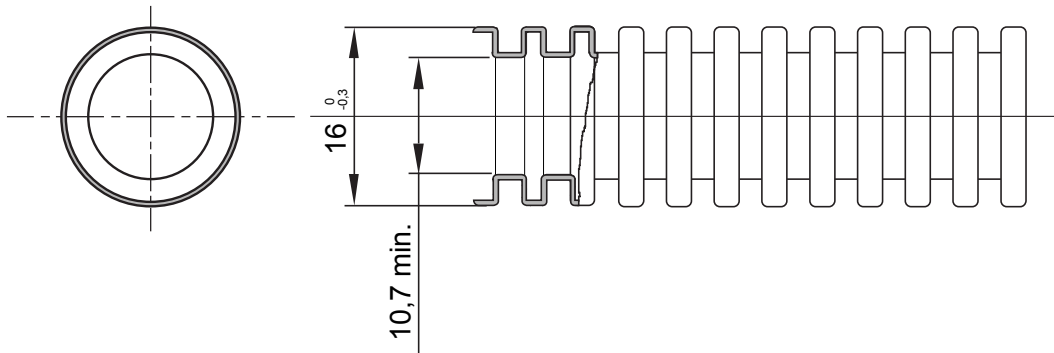

960 °C

STANDARDS/APPROVALS

