




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vázacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

Barva	Šedá RAL 7035	Krytí IP	IP68
Materiál	Nylon	Pro kabely Ø (mm)	od 3,5 do 6,5
Stoupání PG	7	Ø montážního otvoru (mm)	12,5
Popis	Kabelová vývodka	Zkouška žhovou smyčkou	650 °C
Provozní teplota	-25 +65 °C	Elektrokód	36B
Norma	EN 50262 – IEC62444 – DIN 40430		

DIMENSIONAL

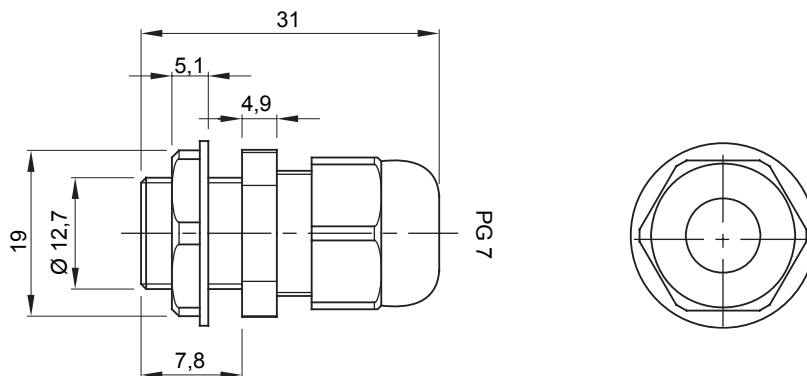

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **GWT**

IP68 650 °C

STANDARDS/APPROVALS

