


Venkovní vázací pásy vyrobené z PA12 jsou určeny k upevnění zařízení a kabelů také při nízkých teplotách. Od rozměrů 9x265 mm jsou dostupné pásy s dvojitým průvlakem, které zvyšují odolnost proti tahu.

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------|
| Barva | Černá | Rozměry DxV (mm) | 9x180 |
| Materiál | Polyamid 12 | Napětí v tahu (daN) | 36 |
| Uchopovací kapacita svorky Ø | 10-40 mm | Počet hlav | 1 |
| Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C | Typ | L.T.R. |
| Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 | Elektrokód | 3640 |
| Dielektrická pevnost | 28 kV/mm | Norma | EN 62775 |
| Požární odolnost v souladu s UL 94 | HB | Index meze kyslíku | 22,5 % |
| Absorbovaná vlhkost | <= 1 % | Instalační teplota | -25 +60 °C |
| Rozsah provozních teplot | -45 °C +85 °C (max. špičky 120 °C) | | |

DIMENSIONAL

180

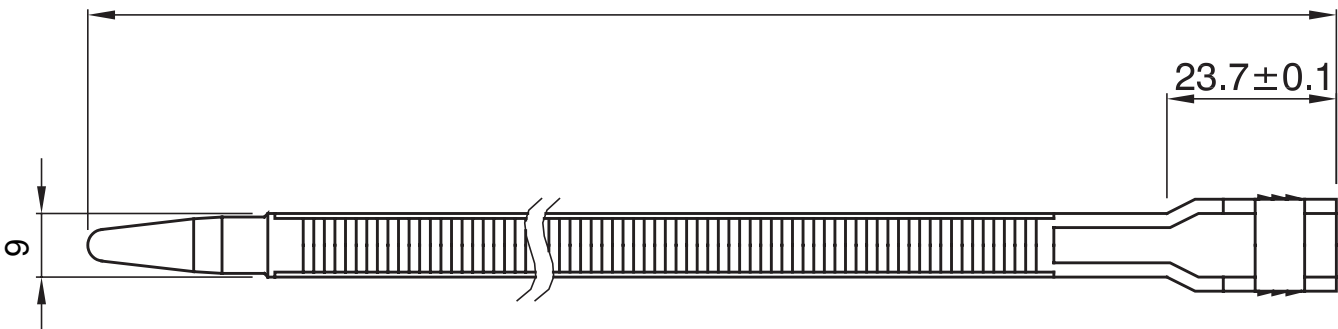

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

