


Vázací pásy, vyrobené z PA66, bez halogenů. K dispozici ve 13 velikostech, od 2,4x75 do 9x914 mm. Pro doplnění řady jsou k dispozici také: vysoce odolné elektroinstalační pásy, znovu otevíratelné vázací pásy, vázací pásy s okem a vázací pásy s destičkou.

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Barva | Černá | Rozměry DxV (mm) | 7.6x380 |
| Materiál | Nauhličený polyamid 66 | Napětí v tahu (daN) | 55 |
| Uchopovací kapacita svorky Ø | 8-96 mm | Zkouška žhavou smyčkou | 650 °C |
| Typ | Vysoce odolné | Druh materiálu | Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2 |
| Elektrokód | 3640 | Norma | EN 62775 |
| Korozivnost výparů | < 5 % | Požární odolnost v souladu s UL 94 | V2 |
| Index meze kyslíku | 29 % | Instalační teplota | -5 +60 °C |
| Rozsah provozních teplot | -40 °C +80 °C (max. špičky 135 °C) | | |

DIMENSIONAL

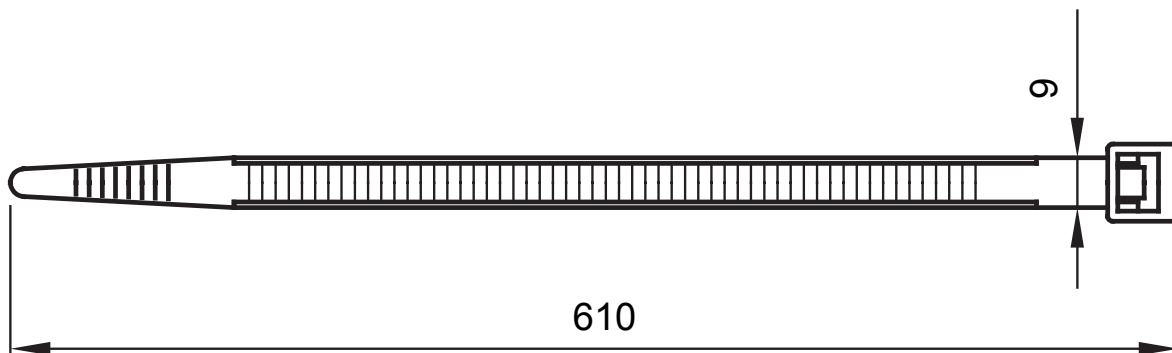

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

