


Vázací pásy, vyrobené z PA66, bez halogenů. K dispozici ve 13 velikostech, od 2,4x75 do 9x914 mm. Pro doplnění řady jsou k dispozici také: vysoce odolné elektroinstalační pásy, znovu otevíratelné vázací pásy, vázací pásy s okem a vázací pásy s destičkou.

Barva	Černá	Rozměry DxV (mm)	9.0x914
Materiál	Nauhličený polyamid 66	Napětí v tahu (daN)	80
Uchopovací kapacita svorky Ø	12-253 mm	Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Typ	Vysoce odolné	Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2
Elektrokód	3640	Norma	EN 62775
Korozivnost výparů	< 5 %	Požární odolnost v souladu s UL 94	V2
Index meze kyslíku	29 %	Instalační teplota	-5 +60 °C
Rozsah provozních teplot	-40 °C +80 °C (max. špičky 135 °C)		

### DIMENSIONAL

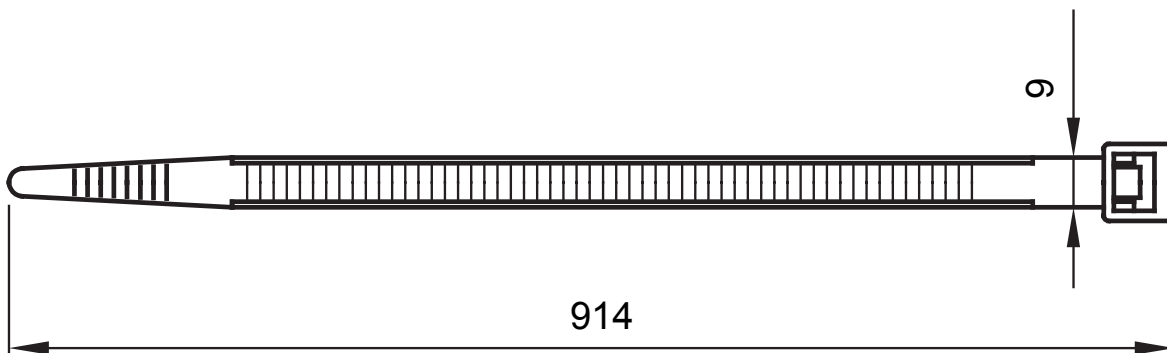

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Bez halogenů  
v souladu s normou  
EN 60754-2

### STANDARDS/APPROVALS



**CE**