


Vázací pásky, vyrobené z PA66, bez halogenů. K dispozici ve 13 velikostech, od 2,4x75 do 9x914 mm. Pro doplnění řady jsou k dispozici také: vysoce odolné elektroinstalační pásky, znovu otevíratelné vázací pásky, vázací pásky s okem a vázací pásky s destičkou.

Barva	Bezbarvý	Rozměry DxV (mm)	2.5x110
Rozměr otvoru (mm)	4,8	Materiál	Polyamid 66
Napětí v tahu (daN)	8	Uchopovací kapacita svorky Ø	3-23 mm
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C	Typ	S očkem
Druh materiálu	Bez halogenů v souladu s normou EN 60754-2	Elektrokód	3640
Norma	EN 62775	Korozivnost výparů	< 5 %
Požární odolnost v souladu s UL 94	V2	Instalační teplota	-5 +60 °C
Rozsah provozních teplot	-40 °C +80 °C (max. špičky 135 °C)		

DIMENSIONAL

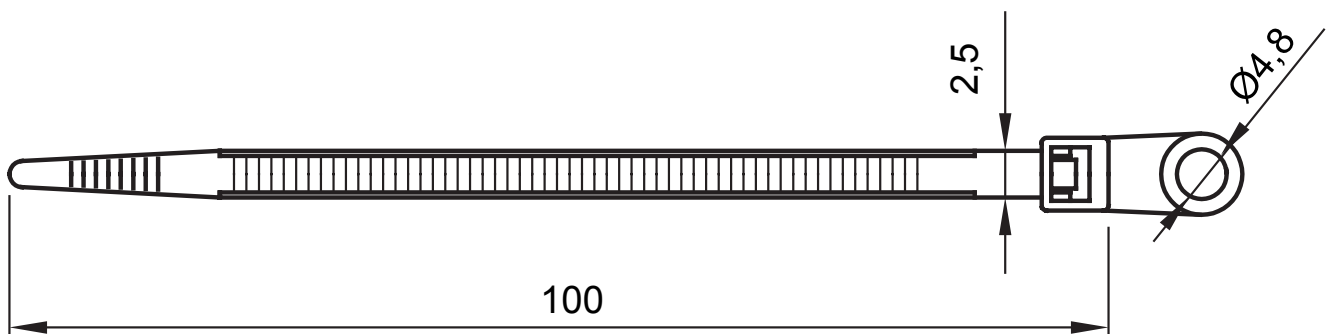

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Bez halogenů
v souladu s normou
EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

