




Systémy příslušenství pro elektroinstalace pro bytové, terciární a průmyslové aplikace. Systém se skládá z upevňovacích prvků pro trubky a kabely, kabelových šroubení, příslušenství pro tuhé trubky (řada RK) a flexibilní elektroinstalační trubky (řada DF). Součástí systému je také široká škála vazacích pásek (řada 52FS) a svorkovnic (řada 44).

Krytí IP	IP68 (při 3 barech)	Materiál	Poniklovaná mosaz
Pro kabely Ø (mm)	od 17 do 24	Popis	Kabelová vývodka
Typ stoupání	PG29	Provozní teplota	-30 +100 °C
Elektrokód	3651	Norma	EN 50262 – IEC62444 – DIN 40430

DIMENSIONAL

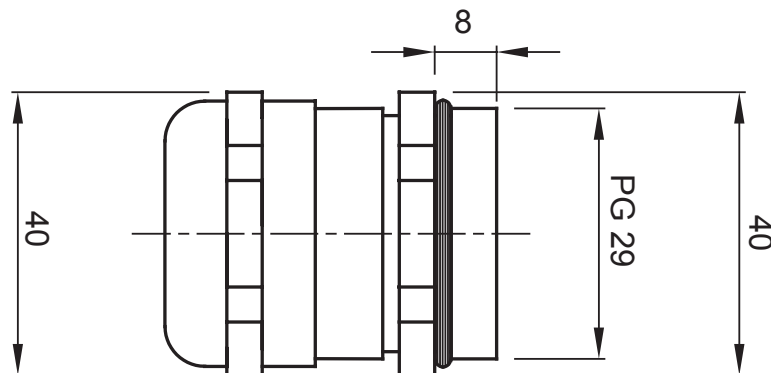

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (při 3 barech)

STANDARDS/APPROVALS

