




Podlahové nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávající jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalizmu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu schopné zaručit stupeň krytí IP55. Speciální šestiúhelníkový design umožňuje, aby se jednotky přizpůsobily jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský zážitek pro řidiče. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

VSTUP	- Počet zásuvek/konektorů (Typ)	2 (zásuvka typu 2, se záklopkami)
Svorkovnice	3 x 35 mm ²	Aktivace nabíjení
Jmenovitý proud	64 A	Lidské rozhraní
Celkový výkon	15 Kilowatt	Konektivita
VÝSTUP	- MECHANICKÉ ÚDAJE	-
Jmenovité napětí	230 V	Montáž a instalace
Barva	Šedá, čelní eska RAL 7011	Výkon
Materiál	Ocelový plech	Tepelně-magnetická ochrana
Externí zpracování	Antikorozní a antigrafitní úprava	Typ ochrany proti reziduálnímu proudu
Krytí IP	IP55	Elektroměr
Mechanický odpor	IK10	Kontrola úniku DC
Provozní teplota	-25 +50 °C	(Automatický) restart elektrických ochran
Přizpůsobení	Ano (přední strana)	

DIMENSIONAL

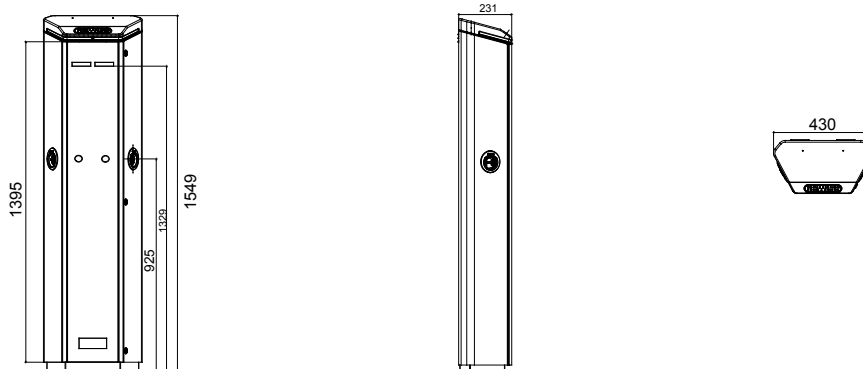

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

