




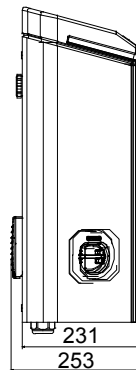

Nástěnné nabíjecí stanice I-ON jsou řešení JOINON pro veřejný a poloveřejný přístup, která jsou navržena pro nabíjení elektromobilů a odolávají jakémukoli opotřebení včetně nárazů, namáhání, vandalismu a atmosférických vlivů. Jsou první a jediné na trhu se zárukou stupně krytí IP55. Speciální konstrukce umožňuje přizpůsobit jednotky jakémukoli městskému kontextu a konfiguraci parkování s cíleným zaměřením na uživatelský komfort řidičů. Jsou k dispozici se standardní grafikou JoinOn, kterou lze na přání upravit.

| | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------|
| VSTUP | - Počet zásuvek/konektorů (Typ2)(zásuvka typu 2 odolná proti vandalismu, se záklopkami) | | |
| Svorkovnice | 2x (3 x 10 mm ²) | Aktivace nabíjení | Místně řízeno pomocí RFID |
| Jmenovitý proud | 64 A | Lidské rozhraní | LED RGB a TFT displej |
| Celkový výkon | 15 Kilowatt | Konektivita | Žádný |
| VÝSTUP | - MECHANICKÉ ÚDAJE | | |
| Jmenovité napětí | 230 V | Montáž a instalace | Montáž na stěnu |
| Barva | Šedá, čelní eska RAL 7011 | Výkon max. | 7,4 kW na zásuvku |
| Materiál | Ocelový plech | Tepelně-magnetická ochrana | V současné době není přítomen |
| Externí zpracování | Antikorozní a antigrafiti úprava | Typ ochrany proti reziduálnímu proudu | V současné době není přítomen |
| Krytí IP | IP55 | Elektroměr | Ano (typ MID) |
| Mechanický odpor | IK10 | Kontrola úniku DC | V současné době není přítomen |
| Provozní teplota | -25 +50 °C | (Automaticky) restart elektrických ochran | V současné době není přítomen |
| Přizpůsobení | Ano (přední strana) | | |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK10

STANDARDS/APPROVALS

