




Produkty I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapětovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. V nabídce jsou wallboxy do 30 kW a stanice do 180 kW. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým displejem pro lepší uživatelský zážitek a využívání služeb pro řidiče elektromobilů.

Specifikace napájení – střídavý vstup		- Environmentální	
Vstupní napětí	3Φ 380 ÷ 415 V AC	Provozní teplota	-30 °C ÷ +50 °C
Připojení střídavého vstupu	3P+N+PE (konfigurace Wye), TN/TT	Vlhkost	RV 5 ÷ 95 %, nekondenzující
Max. vstupní proud	3Φ 40 A	Nadmořská výška	≤ 2 000 m
Frekvence	50 Hz / 60 Hz	Krytí IP	IP55
Účinnost	> 0,99	Mechanický odpor	IK10 (bez obrazovky a modulu RFID)
Účinnost	> 94 %	Způsob chlazení	Chlazení ventilátorem
Specifikace napájení – stejnosměrný výstup		- Mechanické	
Rozsah výstupního napětí	CCS2: 150 ÷ 950 V DC CHAdeMO: 150~500 V DC	Rozměr	610 mm x 230 mm x 690 mm
Max. výstupní proud	CCS2: 80 A CHAdeMO: 60 A	Hmotnost	88 kg
Maximální výstupní výkon	30 kW	Délka kabelu	4 m
Přesnost napětí/proudu	±2 %	- Ochrana	
<b>Uživatelské rozhraní a ovládání</b>		Ochrana vstupu	OVP, OPP, OTP, UVP, SPD
Displej	7" graf. displej	Ochrana výstupu	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Tlačítka	Provozní tlačítka / tlačítko nouzového zastavení	- Regule	
Ověření uživatele	RFID: podpora dle ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, QR kód, aplikace	Přístupnost	-
Měřič	Integrovaný stejnosměrný měřič	Bezpečnost	CE, CB
<b>Komunikace</b>		Osvědčení	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Vnější	Ethernet, Wi-Fi a 4G	Nabíjecí rozhraní	DIN 70121, ISO 15118
Vnitřní	Sběrnice CAN/RS485	Regulace veřejných nabíjecích stanic v UK 2023	-
<b>Bezkontaktní řešení</b>			-
Platební terminál	Žádný		-

### DIMENSIONAL

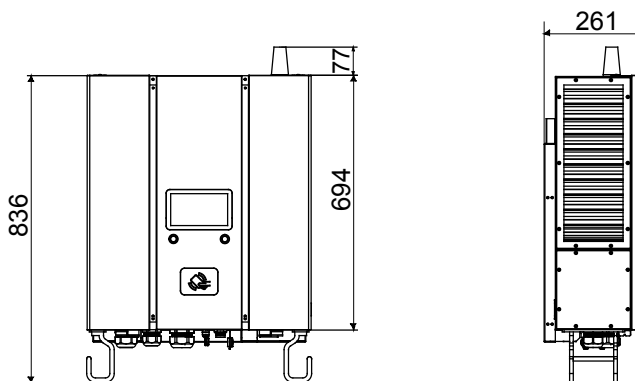

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**      **IK**

IP55

IK10 (bez obrazovky a modulu RFID)

STANDARDS/APPROVALS

