

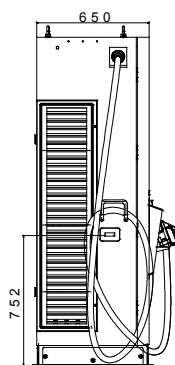


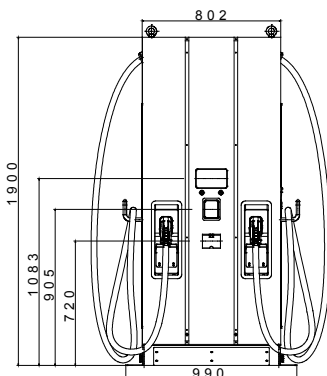

Produkty I-FAST jsou stejnosměrná rychlonabíjecí řešení společnosti JOINON, která jsou ideální pro nabíjení všech typů elektromobilů vybavených vysokonapětovými systémy na soukromých nebo veřejných parkovištích s vysokou rotací, dálnicích a servisních plochách. V nabídce jsou wallboxy do 30 kW a stanice do 180 kW. Vyznačují se elegantním designem a povrchovými úpravami, které z nich činí atraktivní městské i mimoměstské zařízení, s grafickým displejem pro lepší uživatelský zážitek a využívání služeb pro řidiče elektromobilů.

<b>Specifikace napájení – střídavý vstup</b>		<b>Environmentální</b>	-
Vstupní napětí	3Φ 380 ÷ 415 V AC	Provozní teplota	-30 °C ÷ +50 °C
Připojení střídavého vstupu	3P+N+PE (konfigurace Wye), TN/TT	Vlhkost	RV 5 ÷ 95 %, nekondenzující
Max. vstupní proud	3Φ 260 A	Nadmořská výška	≤ 2 000 m
Frekvence	50 Hz / 60 Hz	Krytí IP	IP55
Účinnost	> 0,99	Mechanický odpor	IK10 (bez obrazovky a modulu RFID)
Účinnost	> 94 %	Způsob chlazení	Chlazení ventilátorem
<b>Specifikace napájení – stejnosměrný výstup</b>		<b>Mechanické</b>	-
Rozsah výstupního napětí	CCS2: 150 ÷ 950 V DC	Rozměr	800 mm x 650 mm x 1,900 mm
Max. výstupní proud	CCS2: 200 A (špičkový 250 A)	Hmotnost	≤ 500 kg
Maximální výstupní výkon	180 kW	Délka kabelu	4.5 m
Přesnost napětí/proudu	±2 %	<b>Ochrana</b>	-
<b>Uživatelské rozhraní a ovládání</b>		Ochrana vstupu	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Displej	7" LCD	Ochrana výstupu	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Tlačítka	Provozní tlačítka / tlačítka nouzového zastavení	<b>Regulace</b>	-
Ověření uživatele	Ocpp 1.6 JSON, QR kód, aplikace	Přístupnost	PAS1899:2022, subclause 5.2, Table 2, "Height range requirements" (refer to manual for more details)
Měřič	Střídavý měřič MID, integrovaný stejnosměrný měřič	Bezpečnost	CE, CB
<b>Komunikace</b>		Osvědčení	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Vnější	Ethernet, Wi-Fi a 4G	Nabíjecí rozhraní	DIN 70121, ISO 15118
Vnitřní	Sběrnice CAN/RS485	Regulace veřejných nabíjecích stanic	IEC 61851-23 (manufacturer requirements)
<b>Bezkontaktní řešení</b>		-	-
Platební terminál	Ano, Payter P66		

### DIMENSIONAL

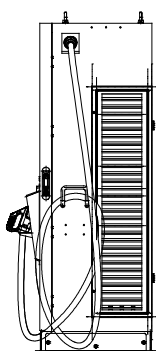

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## IP

IP55

IK10 (bez obrazovky a modulu RFID)

STANDARDS/APPROVALS

