


Asztali, falra szerelhető szerelvénydobozok és önálló fali elosztószekrények a ChorusSmart moduláris eszközök felszereléséhez. A falra szerelhető szerelvénydobozok és panelek fehér és fekete színben kaphatóak, és ChorusSmart díszítőkeretekkel és ONE díszítőkeretekkel szerelhetők. A RAL 7035 szürke színű önálló szerelvénydobozok IP40 és IP55 védelemmel rendelkező változatokban elérhetők: mindkét típus eltávolítható kikönnnyítésekkel rendelkezik, a vízálló változat pedig UV-álló átlátszó membránnal ellátott ajtóval szerelt. Az önálló szerelvénydobozok és elosztószekrények kivitelezése biztosítja a földelő sorkapocs beszerelését.

Leírás	2 férőhely	Szín	Szatén fekete
Jellemzők	Halogénmentes	Szerelőkeret	GW16822
Díszítőkeretekhez	ONE International	Csavarozási nyomaték	0.8 Newton/Meter
Külső méretek HxMxM (mm)	90x90x46	Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C
Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C	Szabvány	EN 60670-1
Üzembe helyezési hőmérséklet	-5 +60 °C	Elektronikai kód	0110

### DIMENSIONAL

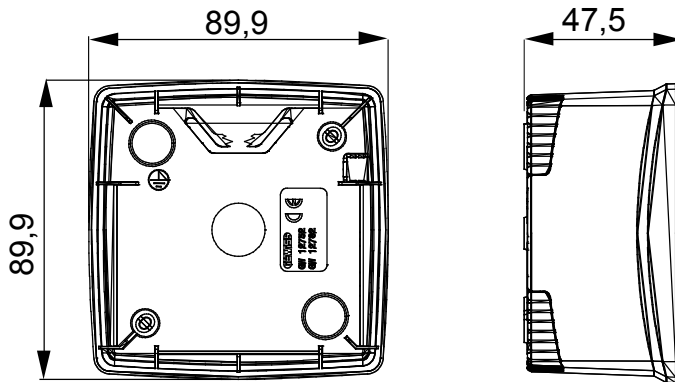

### TECHNICAL SYMBOLOGY



GWT

650°C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

