




70 RT HP a felületre szerelhető, szigetelő tulajdonságú műanyag vagy fém tokozattal szerelt forgókaros szakaszoló kapcsolók új sorozata, amelynek termékei 16A - 160A változatokban elérhetőek vezérlő (fekete forgókar) vagy veszélyhelyzeti (piros forgókar) alkalmazásokra a lakossági, szolgáltatóipari és ipari környezetekbe egyaránt. A fotovoltaikus alkalmazásokhoz szigetelő tulajdonságú alapanyagból készült 16A-tól 40A-ig terjedő egyenáramú változatok is kaphatóak. A sorozat az 16A-1000A, elosztószekrényekhez alkalmazható változatokkal, illetve a kalapsínre rögzíthető 16-63A változatokkal egészül ki, melyek segédérintkezőkkel is felszerelhetők. Az eszközök kivitelezése csökkenti a bekötési időt, megkönnyíti a telepítést, miközben maximális biztonságot és robusztusságot garantál még a legnehezebb üzemi körülmények között is.

Megszakító	Forgókaros szakaszoló kapcsoló	Változat	Elosztótáblától
Névleges áramerősség (A)	63	Pólusok száma	3P
Szabályozó tartomány	114 - 177 mm	Modulok száma az EN 50022 szabvány szerinti modulok esetén	5
Áramerősség AC21A (230 V) alkalmazási kategória esetén	63	Kapcsoló színe	Piros
Áramerősség AC22A (415V)	63	Zárható	IGEN (max. 3 zár KI pozícióban)
Áramerősség AC23A (415V)	63	Kábel keresztmetszet	2,5-25 mm <sup>2</sup>
Teljesítmény disszipáció pólusonként	2,58 W/pólus		

### DIMENSIONAL

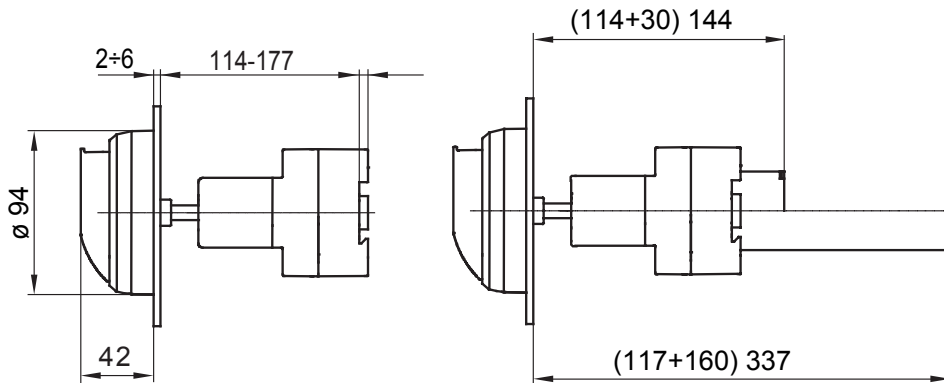

### STANDARDS/APPROVALS

