

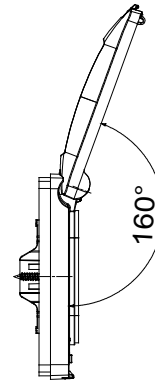




(מ"מ 60 המרחק בין המוטות) עבור קופסאות עגולות או מרובעות ChoruSmart מסדרת מוצרי 55IP מסגרות מוגנות מים להתקנה תחת הטיח, מסגרות מוגנות מים עם מתאם וברגים ארוכים, להתקנה של מכשירים מסדרת (מודלים 4 - 3) ומלבניות ChoruSmart. ל-IP55 לפתיחה קלה באמצעות ידיית נוחה. אטימות בדרגת 160° קרום ארגונומי, זווית פתיחת מכסה מרבית של ChoruSmart. מובטחת כאשר המכסה סגור ומסגרת מוגנת מים מותקנת על קירות חלקים ומוגני מים, ללא חריצים

קטגוריה	סוג	מסגרות בתקן בינלאומי
קבוצה	תיאור	מודול 2
צבע מסגרת	גימור	מבריק
חומר	IP	(כאשר המכסה סגור) IP55
מכסה	עם יריעת סיליקון	שקיף
עבור מתחת לטיח קופסה להתקנה	מ"מ 60 המרחק בין המוטות/מרובע/עגול	(כלולים) ברגים 2
סוג בורג	מ"מ 22 א' 2.3 קודחים	פלדת אל-חלד
כלול מתאם	GW16822	גומי מגופר מורחב
בדיקת תיל לוחט	650 °C	70 °C
סטנדרט	EN 60669-1	-25 +60 °C
עמידות בקרינה על-סגולה	כן (ISO 4892-2)	160°
קוד חשמלי	0110	

DIMENSIONAL

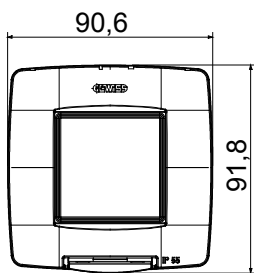

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



IP55 (כאשר המכסה סגור)

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

