




(מ"מ 60 המרחק בין המוטות) עבור קופסאות עגולות או מרובעות ChoruSmart מסדרת מוצרי 55IP מסגרות מוגנות מים להתקנה תחת הטיח, מסגרות מוגנות מים עם מתאם וברגים ארוכים, להתקנה של מכשירים מסדרת (מודלים 4 - 3) ומלבניות ChoruSmart. ל-IP55 לפתיחה קלה באמצעות ידיית נוחה. אטימות בדרגת 160° קרום ארגונומי, זווית פתיחת מכסה מרבית של ChoruSmart. מובטחת כאשר המכסה סגור ומסגרת מוגנת מים מותקנת על קירות חלקים ומוגני מים, ללא חריצים

קטגוריה	סוג	מסגרות בתקן איטלקי
קבוצה	תיאור	מודלים 3
צבע מסגרת	שחור	מבריק
חומר	טכנו-פולימרי	(כאשר המכסה סגור) IP55
מכסה	עם יריעת סיליקון	שקוף
עבור מתחת לטיח קופסה להתקנה	מודלים מלבניים 3	(כלולים) ברגים 2
סוג בורג	מ"מ 30 x 32/6	פלדה מגולוונת
כלול מתאם	GW16803	גומי מגופר מורחב
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור 70 °C
סטנדרט	EN 60669-1	טמפרטורת הפעלה -25 +60 °C
עמידות בקרינה על-סגולה	כן (ISO 4892-2)	זווית פתיחת מכסה מרבית 160°
קוד חשמלי	0110	

DIMENSIONAL

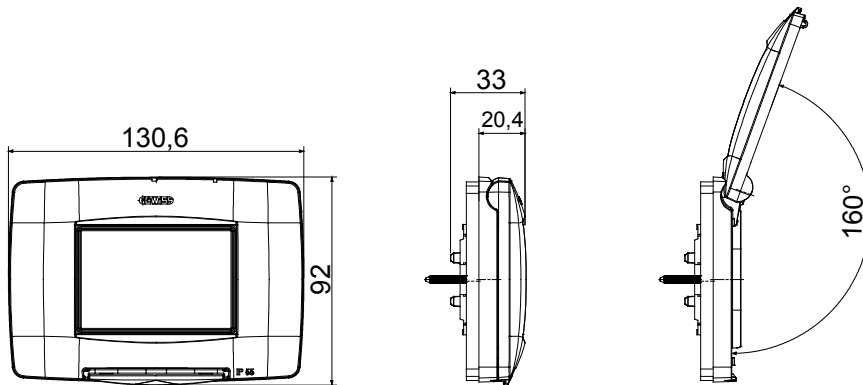

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



IP55 (כאשר המכסה סגור)

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

