




(מ"מ 60 המרחק בין המוטות) עבור קופסאות עגולות או מרובעות ChoruSmart מסדרת מוצרי 55IP מסגרות מוגנות מים להתקנה תחת הטיח, מסגרות מוגנות מים עם מתאם וברגים ארוכים, להתקנה של מכשירים מסדרת (מודלים 4 - 3) ומלבניות ChoruSmart. ל-IP55 לפתיחה קלה באמצעות ידיית נוחה. אטימות בדרגת 160° קרום ארגונומי, זווית פתיחת מכסה מרבית של ChoruSmart. מובטחת כאשר המכסה סגור ומסגרת מוגנת מים מותקנת על קירות חלקים ומוגני מים, ללא חריצים

קטגוריה	סוג	מסגרות בתקן איטלקי
קבוצה	תיאור	מסגרות מוגנות מים
צבע מסגרת	גימור	טיטניום
חומר	IP	טכנו-פולימר
מכסה	צבע הקרום	עם יריעת סיליקון
עבור מתחת לטיח קופסה להתקנה	קיבוע	מודולים מלבניים 3
סוג בורג	חומר הבורג	מ"מ 30 x 32/6
כלול מתאם	אטם	GW16803
בדיקת תיל לוחט	לחץ תרמי עם כדור	650 °C
סטנדרט	טמפרטורת הפעלה	EN 60669-1
עמידות בקרינה על-סגולה	זווית פתיחת מכסה מרבית	160°
קוד חשמלי		0110

### DIMENSIONAL

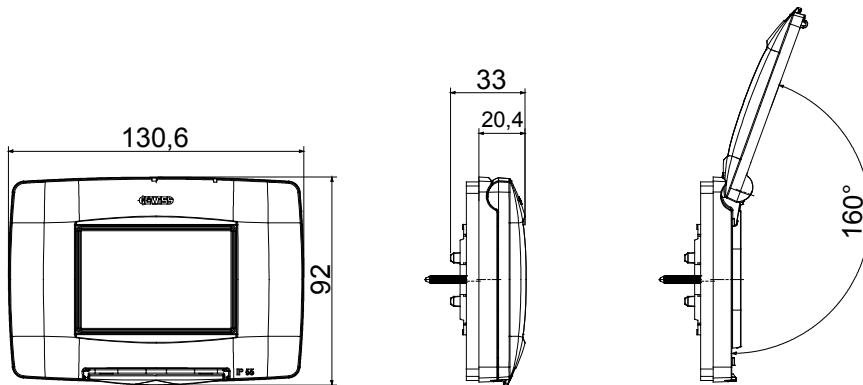

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



IP55 (כאשר המכסה סגור)

650 °C

70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

UK  
CA CE