

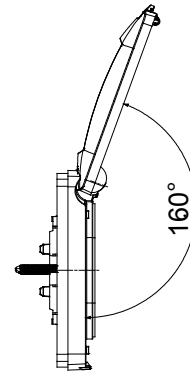


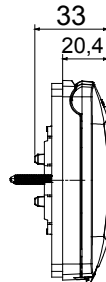

(מ"מ 60 המרחק בין המוטות) עבור קופסאות עגולות או מרובעות ChoruSmart מסדרת מוצרי 55IP מסגרות מוגנות מים להתקנה תחת הטיח, מסגרות מוגנות מים עם מתאם וברגים ארוכים, להתקנה של מכשירים מסדרת (מודלים 3 ו- 4) ומלבניות IP55 לפתיחה קלה באמצעות ידיית נוחה. אטימות בדרגת 160° קרום ארגונומי, זווית פתיחת מכסה מרבית של ChoruSmart. מובטחת כאשר המכסה סגור ומסגרת מוגנת מים מותקנת על קירות חלקים ומוגני מים, ללא חריצים

קטגוריה	סוג	מסגרות בתקן איטלקי
קבוצה	תיאור	מסגרות מוגנות מים
צבע מסגרת	גימור	מבריק
חומר	IP	(כאשר המכסה סגור) IP55
מכסה	צבע הקרום	שקוף
עבור מתחת לטיח קופסה להתקנה	עם יריעת סיליקון	מודולים מלבניים 4
סוג בורג	חומר הבורג	פלדה מגולוונת
כלול מתאם	אטם	גומי מגופר מורחב
בדיקת תיל לוחט	650 °C	70 °C
סטנדרט	EN 60669-1	-25 +60 °C
עמידות בקרינה על-סגולה	EN 4892-2) כן	160°
קוד חשמלי	0110	

DIMENSIONAL

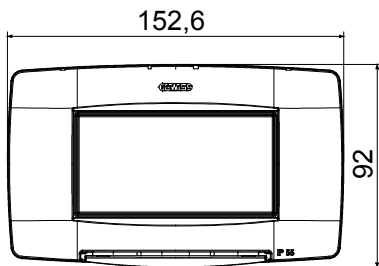

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT



IP55 (כאשר המכסה סגור)

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

