




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	מקש	עם מפזר אור
סמל	0	צבע	לבן מבריק
תיאור	1P - 16AX	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
הספק נקוב של מנורות לד 230V	200 W	התנגדות בידוד	> 5 מגה-אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לווהט	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מינ
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מינ	מס' מודולים	1
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי	0130

### DIMENSIONAL

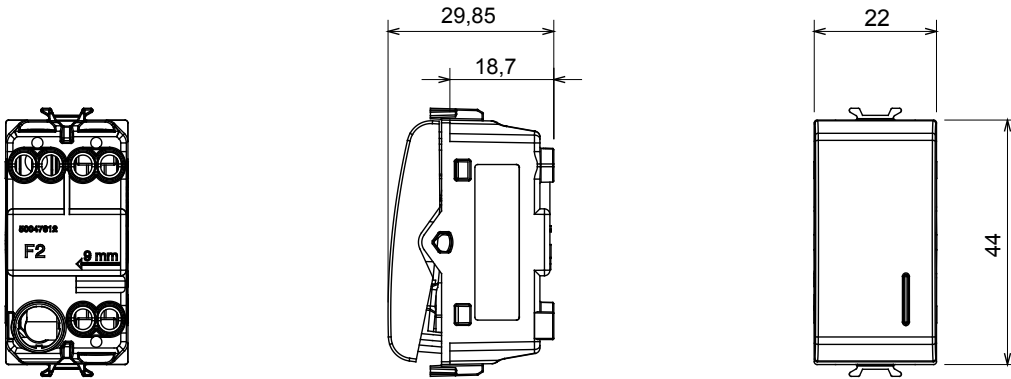

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

