




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| קטגוריה | מפסק חד-כיווני | מקש | ניטרלי |
| צבע | לבן מבריק | תיאור | 1P - 16AX |
| מתח | 250 V AC | סטנדרט | EN 60669-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | 2000V ב- 50Hz אחת דקה | הספק נקוב של 230V מנורות לד | 200 W |
| התנגדות בידוד | מגה-אוהם > 5 | מהדקי חיווט | עם בורג |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | לחץ תרמי עם כדור | 125 °C |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2x4 מקס - 0.75 מ"מ | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ |
| מס' מודולים | 2 | חומר | טכנו-פולימר |
| קוד חשמלי | 0130 | | |

DIMENSIONAL

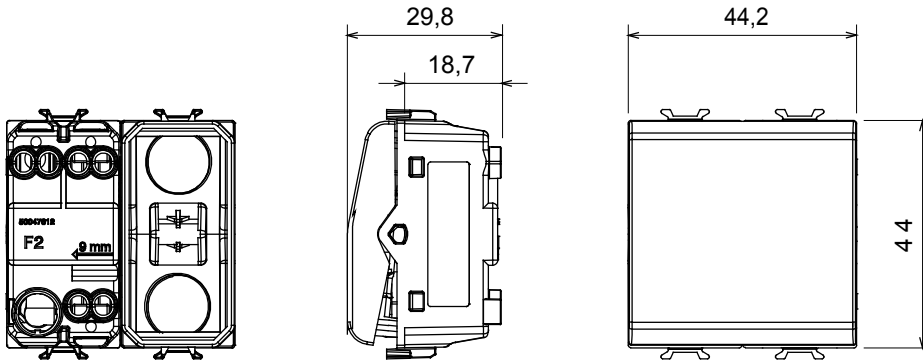

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

