




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| קטגוריה | מפסק חד-כיווני | מקש | עם מפזר אור |
| צבע | לבן מבריק | תיאור | מואר 16AX - 1P |
| מתח | 250 V AC | סטנדרט | EN 60669-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | 2000V ב- 50Hz | למשך דקה אחת | 200 W |
| התנגדות בידוד | מגה-אום > 5 | הספק נקוב של 230V מנורות לד | |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | מהדקי חיווט | מהיר, עם קפיץ 125 °C |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | min. 0,75 - max. 2x2,5 | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x2.5 מקס - 0.5 מיני |
| מס' מודולים | 2 | חומר | טכנו-פולימר |
| קוד חשמלי | 0130 | | |

DIMENSIONAL

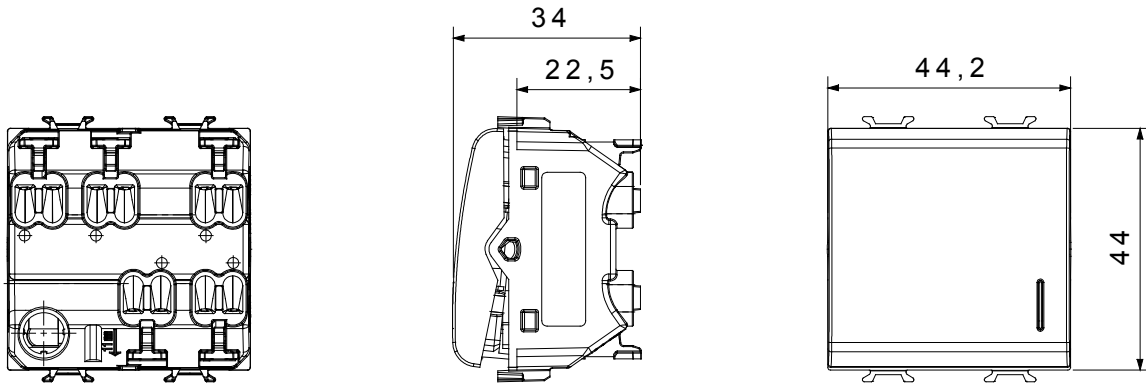

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

