


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	ניטרלי
סמל	צבע -	לבן מבריק
תיאור	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
הספק נקוב של 230V מנורות לד	200 W	מגה-אוהם > 5
מהדקי חיווט	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים min. 0,75 - max. 2x2,5
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מ' מי	2
חומר	קוד חשמלי	0130
	טכנו-פולימר	

DIMENSIONAL

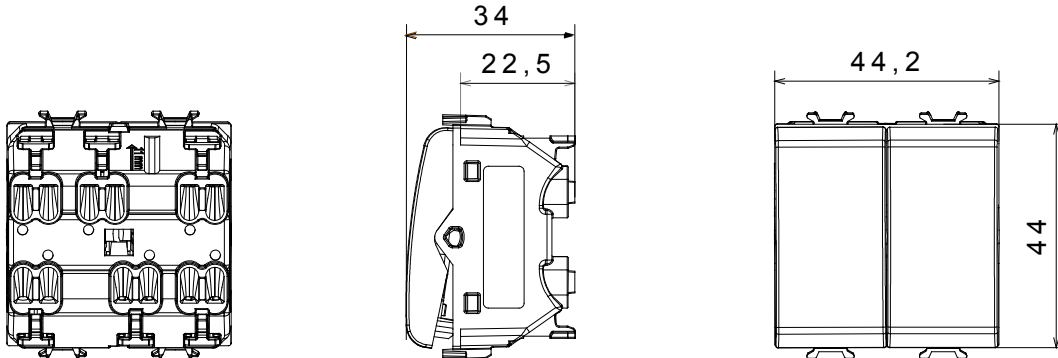

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

