


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-2000V AC אחת 50Hz - ב-2000V

קטגוריה	מקש	ניטרלי
סמל	מקש	לבן מבריק
תיאור	1P NC - 16A	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz - ב-2000V
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים
מס' מודולים	1	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
קוד חשמלי	0130	טכנו-פולימר

### DIMENSIONAL

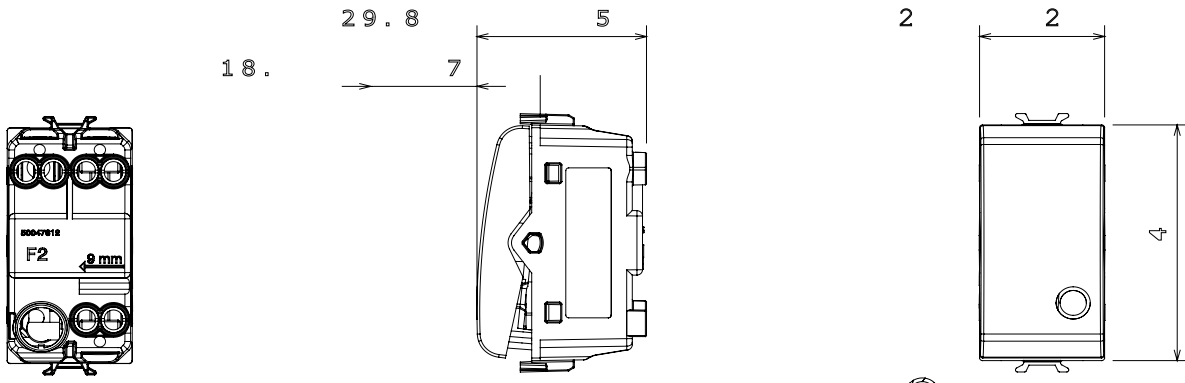

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

