



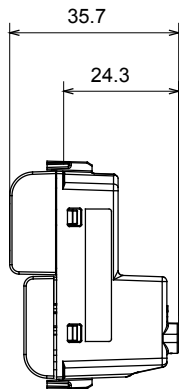

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

מפזר אור אדום	מקש	לחצן	קטגוריה
מואר 1P NO - 16A	תיאור	לבן מבריק	צבע
EN 60669-1	סטנדרט	250 V AC	מתח
מגה-אוהם > 5	התנגדות בידוד	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות ב מתח בדיקה
40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	עם בורג	מהדקי חיווט
850 °C	בדיקת תיל לוהט	125 °C	לחץ תרמי עם כדור
2x4' מקס - 0.75' מינ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	> 50N	מסוף מאחז
1	מס' מודולים	2x2.5' מקס - 0.5' מינ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים
0130	קוד חשמלי	טכנו-פולימר	חומר

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

