

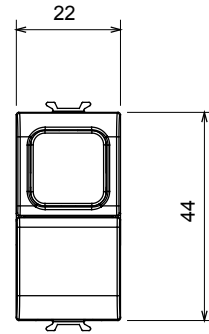


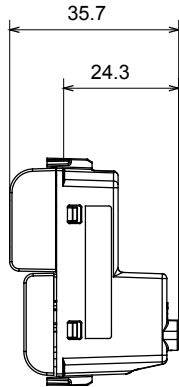


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| קטגוריה | מקש לחצן | מפזר אור אופאל |
| צבע | לבן מבריק | מואר 16A - 1P NO |
| מתח | 250 V AC | EN 60669-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V | מגה-אוהם > 5 |
| מהדקי חיווט | עם בורג | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 |
| לחץ תרמי עם כדור | 125 °C | 850 °C |
| מסוף מאחז | > 50N | 2x4 מקס - 0.75 מ' מינ |
| על מתיחת כבלים | | מס' מודולים |
| יכולת הידוק מהדקים | 2x2.5 מקס - 0.5 מ' מינ | 1 |
| יכולת הידוק קשיחים (ממ"ר) כבלים | | |
| חומר | קוד חשמלי | טכנו-פולימר |
| | | 0130 |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C

STANDARDS/APPROVALS

