


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	ניטרלי
סמל	מקש - מטה - מעלה	לבן מבריק
תיאור	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	מהיר, עם קפיץ
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומיים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	min. 0,75 - max. 2x2,5	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים
מס' מודולים	2	מס' - 0.5 מ' מינ
קוד חשמלי	0130	טכנו-פולימר

### DIMENSIONAL

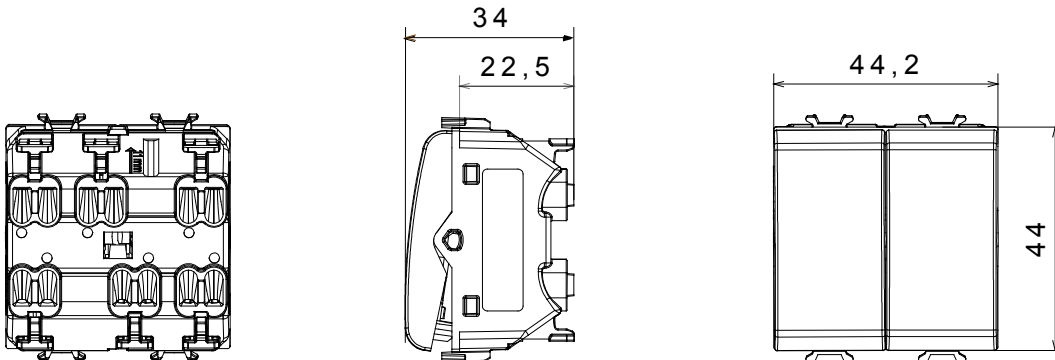

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

