



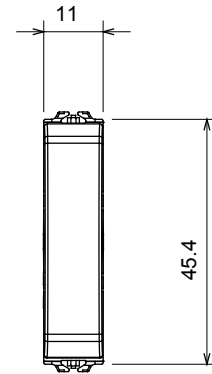

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	לחצן	עם מפזר אור
צבע	תיאור	לבן מבריק	מואר 1P NO - 10A
מתח	סטנדרט	250 V AC	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	התנגדות בידוד	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	מגה-אוהם > 5
מהדקי חיווט	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	עם בורג	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	בדיקת תיל לוחט	125 °C	850 °C
מסוף מאחז	יכולת הידוק מהדקים	> 50N	2x4' מקס - 0.75' מינ'
על מתיחת כבלים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	מס' מודולים	1/2
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	מס' מודולים	2x2.5' מקס - 0.5' מינ'	
חומר	קוד חשמלי	טכנו-פולימר	0130

DIMENSIONAL

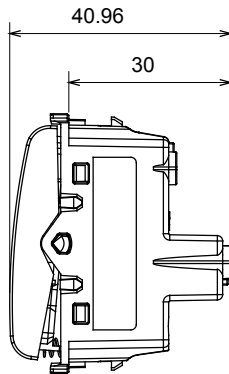

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

