




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	לחצן	סוג	לוחית שם
צבע	לבן מבריק	תיאור	1P, NO - 10A
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	> 5 מגה-אום
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
מנורה	(לא כוללה) מ"מ S6x36 נורת מחסנית	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מנורה מתח	12-24V AC/DC
מסוף מאחז	> 50N	מנורה הספק	2 W
על מתיחת כבלים		יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5' מקס - 0.5' מיני
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4' מקס - 0.75' מיני	חומר	2
מס' מודולים	2	קוד חשמלי	0130

DIMENSIONAL

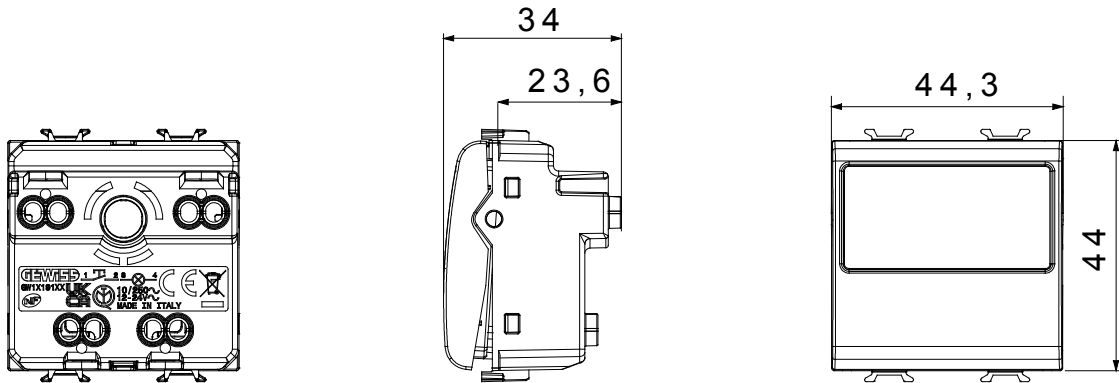

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

