



קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1, מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	שקע כפול	תיאור	עוצמת זרם כפולה 2x2P+E - 16A
צבע	לבן מבריק	מתח	250 V AC
סטנדרט	אנגלי	מאפיינים	עם מגני אבטחה
עבור פיני תקע	מ"מ 4 / 5 קוטר	מהדקי חיווט	עם בורג
שקע סוג	P11-P17	סטנדרט	CEI 23-50
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	מגה-אוהם > 5
שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוהט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
מודולים מס	2	קוד חשמלי	0131
חומר	טכנו-פולימר		

### DIMENSIONAL

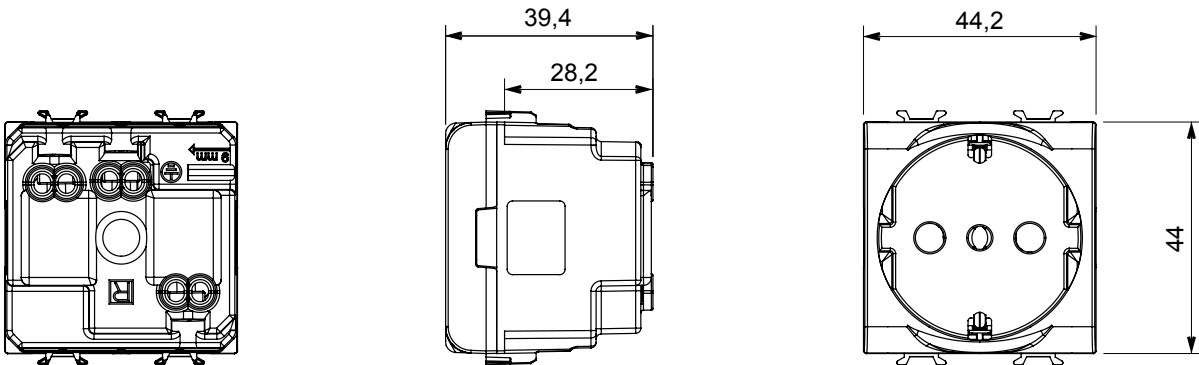

### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

