
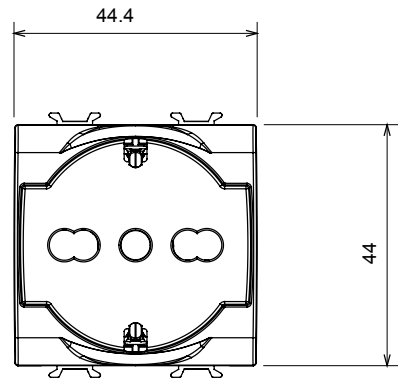
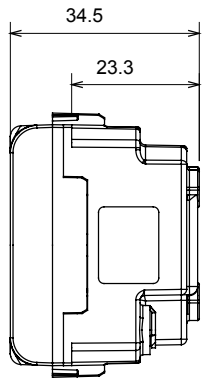


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-2000V ב-50Hz אחת למשך דקה אחת

קטגוריה	שקע בעל עוצמת זרם כפולה	תיאור	עוצמת זרם כפולה מואר 2P+E - 16A
צבע	אדום	סוג	לקווים מוקצים
מתח	250 V AC	סטנדרט	גרמני/איטלקי
מאפיינים	עם מגני אבטחה	עבור פני תקע	מ"מ 4 / 4.8 / 5 קוטר
מהדקי חיווט	עם בורג	שקע סוג	P40
סטנדרט	CEI 23-50 / IEC 60884-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 2000V ב-50Hz
התנגדות בידוד	מגה-אווהם > 5	שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב-In 250V AC cosφ=0,8
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מיני
על מתיחת כבלים		יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2
קוד חשמלי	0131	חומר	טכנו-פולימר

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

