




Flush-mounting touch dimmer module. Two touch areas on the front for switching the connected load ON and OFF (short press) or for regulating the brightness (long press). The device must be completed with one of the ICE Touch plates available. Inside the package of the plates is a sheet of interchangeable icons to customize the control symbol. The device has N°3 DIP-switches, located on the back of the device, for feature configuration.

תיאור	מגע עמעם	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	2
בקרה מקומית	Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate)	Auxiliary input channel voltage	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
240 V נורות ליבון הלוגן	4 - 150 W	Front light signaling	לד כחול
240 V נורות הלוגן	4-150W (עד 10 נורות לכל היותר)	מהדקי חיווט	עם בורג
עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	4 ÷ 150 VA (240 V ac)	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס
240 V נורות פלורסנט	-	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס
בקרת עומס	Trailing edge	הקשר	Dry indoor places
Acoustic signalling element	Buzzer	IP	IP20 (with plate fitted)
סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000		

DIMENSIONAL

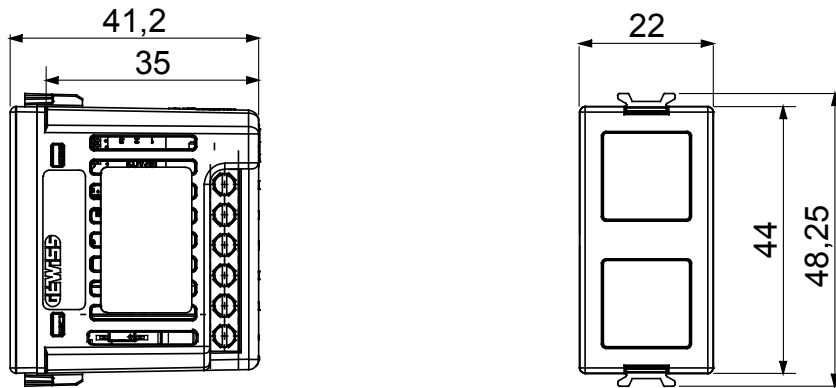

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (with plate fitted)

STANDARDS/APPROVALS

