



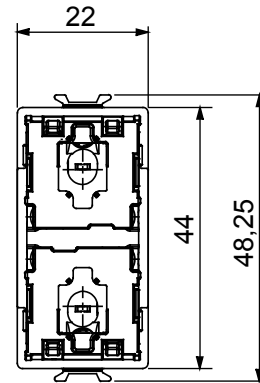

מודול עזר צירי להתקנה תחת הטיח עם שתי פקודות. לחצן צירי בחלק הקדמי; ניתן להשתמש במוצר זה בשילוב עם כניסות עזר ערוצים, חיישני תנועה חכמים, 1 כבוי של/פקודות חכמות, בקר יציאה פועל Chorusmart חוטיות של המכשירים הבאים מסדרת EVO, פקודות EVO, פקודות ZigBee או כפקודה חוטית לממשק. ערוצים 2 חכם עם 2 חכם עם ZigBee או כפקודה חוטית לממשק, EVO, פקודות יש להשלים את המכשיר באמצעות אחד מהמקשים הקדמיים הזמינים.

תיאור	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישרה עם	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך	מתח של ערוץ כניסת עזר	-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מספר ערוצי כניסת לד	2
פועל טמפרטורה (ללא עיבוי) לחות יחסית	-5 ÷ +45 °C	מתח של ערוצי כניסת לד	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
איתות תאורה קדמית	93% מקס	מס' יציאה ערוצים	2
מהדקי חיווט	לד כחול	יציאה מגעים	n. 2 x 1A (AC1)
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	עם בורג	240 V נורות ליבון הלוגן	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	240 V נורות הלוגן	-
הקשר IP	מקומות מקורים יבשים	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
דרגה סטנדרט	IP20 (עם מקש)	240 V נורות פלורסנט	-
		בקרת עומס	-
	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

DIMENSIONAL

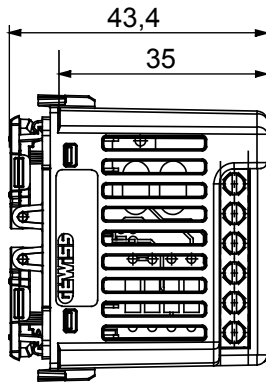

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (עם מקש)

STANDARDS/APPROVALS

