




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-2000V דקה אחת 50Hz - 2000V למשך דקה אחת 50Hz - 2000V

קטגוריה	מקש	ניטרלי
סמל	מקש לחצן	שחור סאטן
תיאור	צבע	250 V AC
סטנדרט	טבעת אדומה	למשך דקה אחת 50Hz - 2000V
התנגדות בידוד	1P NC - 16A	מתח
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	EN 60669-1	התנגדות ב
בדיקת תיל לוחט	מגה-אוהם > 5	מתח בדיקה
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	מהדקי חיווט
מס' מודולים	850 °C	לחץ תרמי עם כדור
קוד חשמלי	מסוף מאחז	> 50N
	על מתיחת כבלים	
	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)
	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
	1 חומר	טכנו-פולימר
	0130	

DIMENSIONAL

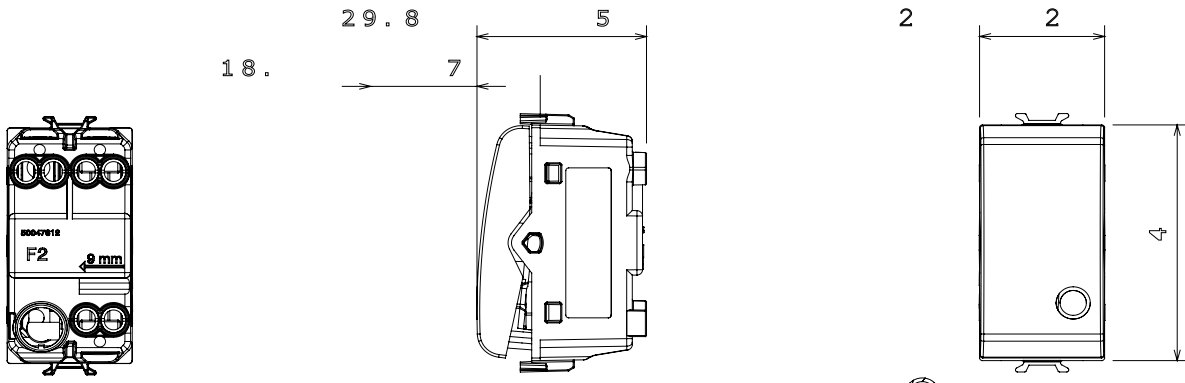

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

