

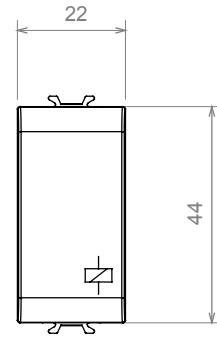


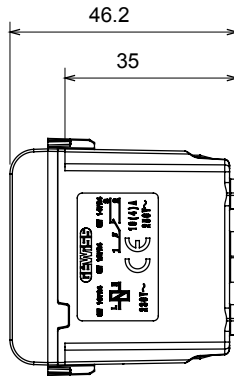


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מסר קריאה	יציאה מגעים	1NO/NC 12V (מקס' 1A)
צבע	שחור סאטן	אספקה מתח	12V AC/DC
תיאור	מסר קריאה	מס' של קטבים	1P
מתח	12V AC/DC	סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	> 5 מ-גה-אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוחט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	2x4 מקס - 0.75 מיני
על מתיחת כבלים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	מס' מודולים	1
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי	140

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

