




מודול מגע עזר להתקנה תחת הטיח עם פקודה אחת. שני אזורי מגע בחלק הקדמי; ניתן להשתמש במוצר זה בשילוב עם כניסות עזר חוטיות של המכשירים הבאים מסדרת Chorusmart: EVO ו- TOUCH ערוצים, חיישני תנועה חכמים. פקודות 1 כבוי חכם עם/פקודות חכמות, בקר יציאה פועל: Chorusmart. ערוצים 2 חכם עם ZigBee כפקודה חוטית לממשק. בתוך אריזת המסגרות יש גיליון של סמלים ICE. יש להשלים את המכשיר באמצעות אחת ממסגרות המגע הזמינות מסדרת מתחלפים, להתאמה אישית של סמל הבקרה

| | | | |
|--|--|---|--|
| תיאור | 1 מודול מגע עזר עם פקודה | ספק כוח | 100 ÷ 240V AC - 50/60Hz |
| מודולים 'מס' | 1 | מס' כניסה ערוצים | - |
| בקרה מקומית | מתח של ערוץ כניסת עזר (ICE) יש להשלים עם מסגרת מגע) אזורי מגע קדמיים 2 באמצעות | | - |
| טמפרטורת אחסון | -25 ÷ +70 °C | מס' יציאה ערוצים | 1 |
| פועל טמפרטורה | -5 ÷ +45 °C | יציאה מגעים | - |
| (ללא עיבוי) לחות יחסית | 93% מקס | 240 V נורות ליבון הלוגן | - |
| איתות תאורה קדמית | לד כחול | 240 V נורות הלוגן | - |
| מהדקי חיווט | עם בורג | עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים עם בורג 240V | - |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 1.5 מקס | 240 V נורות פלורסנט | - |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 1.5 מקס | בקרת עומס | - |
| הקשר | מקומות מקורים יבשים | אלמנט איתות אקוסטי | Buzzer |
| IP | IP20 (כאשר המסגרת מותקנת) | סטנדרט | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |
| דרגה | | | |

DIMENSIONAL

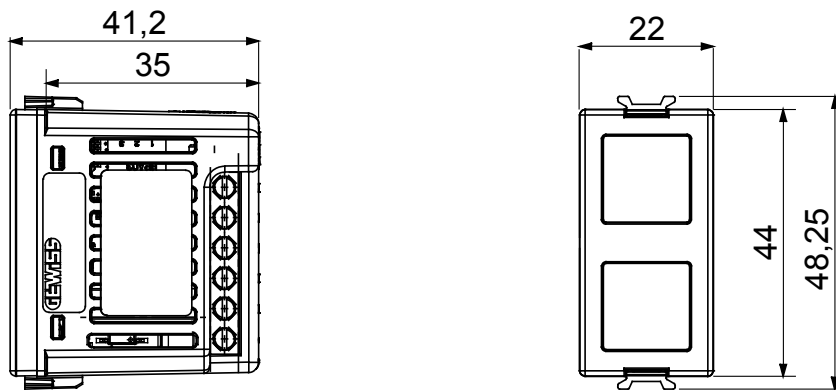

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(כאשר המסגרת IP20 מותקנת)

STANDARDS/APPROVALS

