






קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-200W עד ל-2000W. הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-200W עד ל-2000W. הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-200W עד ל-2000W.

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	מקש	עם עדשה ניטרלית ניתנת להחלפה
צבע	טיטניום מבריק	תיאור	מואר 16AX - 2P
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב- 50Hz	למשך דקה אחת	200 W
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	מהדקי חיווט	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC	cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
מס' מודולים	1	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	0130		

### DIMENSIONAL

.3  
.2

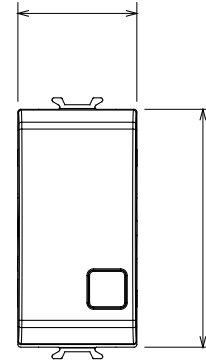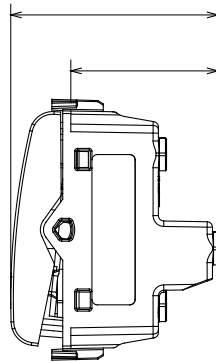

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## GWT

850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

