




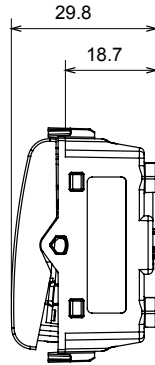


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	מפסק חד-כיווני	ניטרלי
סמל	צבע	0/1	טיטניום מבריק
תיאור	מתח	2P - 16AX	250 V AC
סטנדרט	התנגדות ב מתח בדיקה	EN 60669-1	למשך דקה אחת 50Hz - 2000V
הספק נקוב של 230V מנורות לד	התנגדות בידוד	200 W	מגה-אוהם > 5
מהדקי חיווט	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	עם בורג	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	בדיקת תיל לוחט	125 °C	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	> 50N	2x4' מקס - 0.75' מינ
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	מס' מודולים	2x2.5' מקס - 0.5' מינ	2
חומר	קוד חשמלי	טכנו-פולימר	0130

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

