




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	מפסק	עם עדשה ניטרלית ניתנת להחלפה
צבע	תיאור	טיטניום מבריק	מארז 1P - 16AX
מתח	סטנדרט	250 V AC	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	הספק נקוב של מנורות לד	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	200 W
התנגדות בידוד	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	מהיר, עם קפיץ
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	min. 0,75 - max. 2x2,5	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מס' מודולים	חומר	2	טכנו-פולימר
קוד חשמלי		0130	

### DIMENSIONAL

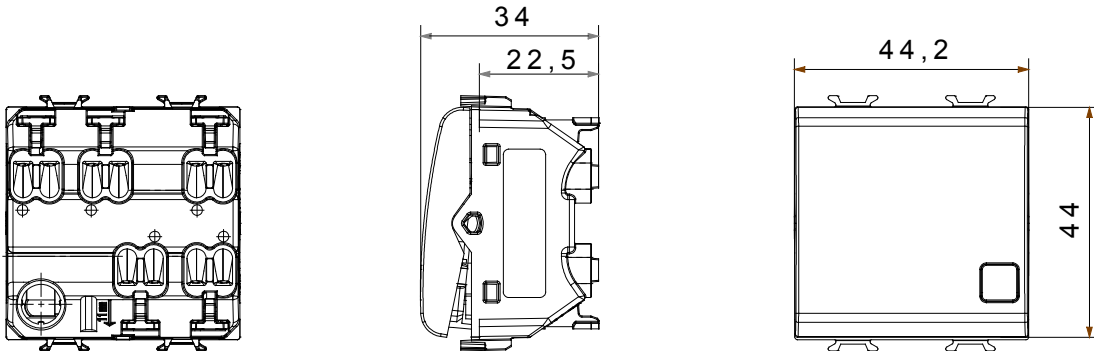

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

