

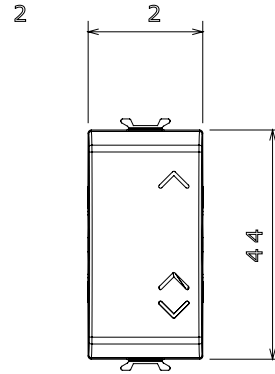


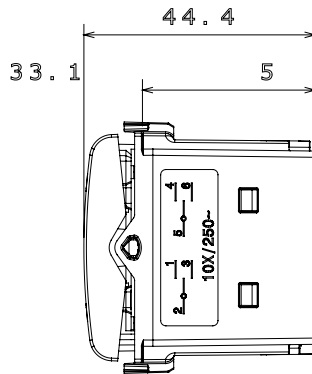

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מפסק תלת-כיווני	צבע	טיטניום מבריק
תיאור	2P - 10AX	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 2000V ב- 50Hz
הספק נקוב של 230V מנורות לד	100 W	התנגדות בידוד	> 5 אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב-In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוחט	850 °C
מסוף מאחז על מיתחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ	מס' מודולים	1
מקש	ניטרלי	סמל	מעלה - מטה
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי	0130

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

