




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	לחצן כפול	עם אינטרלוק
סמל	צבע	מעלה - מטה	טיטניום מבריק
תיאור	מתח	1P, NO+NO ₂ - 10A	250 V AC
סטנדרט	התנגדות ב מתח בדיקה	EN 60669-1	למשך דקה אחת 2000V ב- 50Hz
התנגדות בידוד	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומיים)	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ	2x2.5 מקס - 0.5 מ"מ
מס' מודולים	חומר	1	טכנו-פולימר
קוד חשמלי		0130	

DIMENSIONAL

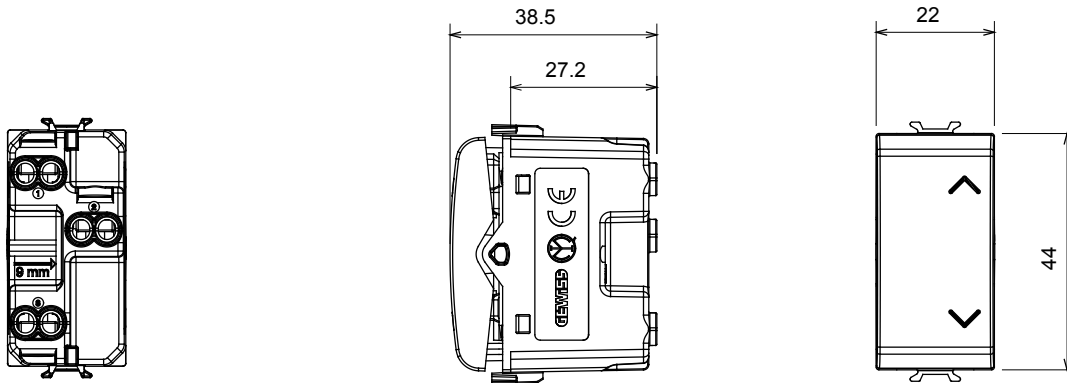

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

