

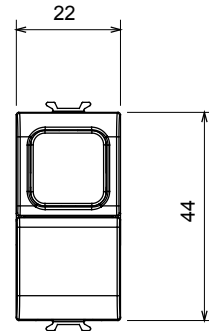


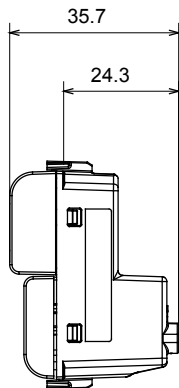

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ- ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| מפזר אור ירוק | מקש לחצן | קטגוריה |
| מואר 1P NO - 16A | תיאור טיפנים מבריק | צבע |
| EN 60669-1 | סטנדרט 250 V AC | מתח |
| מגה-אוהם > 5 | התנגדות בידוד למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V | התנגדות ב מתח בדיקה |
| 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | מפסק הפעלה ממושכת עם בורג (מס' החלפות מיקומים) | מהדקי חיווט |
| 850 °C | בדיקת תיל לוהט 125 °C | לחץ תרמי עם כדור |
| 2x4' מקס - 0.75' מינ | יכולת הידוק מהדקים > 50N | מסוף מאחז |
| 1 | מס' מודולים | על מתיחת כבלים יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים |
| 0130 | קוד חשמלי טכנו-פולימר | חומר |

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

