



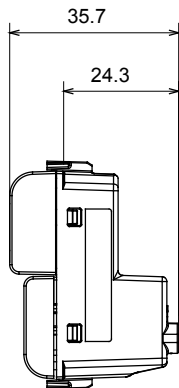

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| מפזר אור אדום                     | מקש לחצן                                       | קטגוריה                                |
|-----------------------------------|--|--|
| מואר 1P NO - 16A                  | תיאור טיטניום מבריק                            | צבע                                    |
| EN 60669-1                        | סטנדרט 250 V AC                                | מתח                                    |
| מגה-אוהם > 5                      | התנגדות בידוד למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V       | התנגדות ב מתח בדיקה                    |
| 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | מפסק הפעלה ממושכת עם בורג (מס' החלפות מיקומים) | מהדקי חיווט                            |
| 850 °C                            | בדיקת תיל לוהט 125 °C                          | לחץ תרמי עם כדור                       |
| 2x4' מקס - 0.75' מינ              | יכולת הידוק מהדקים > 50N                       | מסוף מאחז                              |
| 1                                 | מס' מודולים (ממ"ר) כבלים תקועים                | על מתיחת כבלים                         |
|                                   | מס' מודולים 2x2.5' מקס - 0.5' מינ              | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים |
| 0130                              | קוד חשמלי טכנו-פולימר                          | חומר                                   |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

