

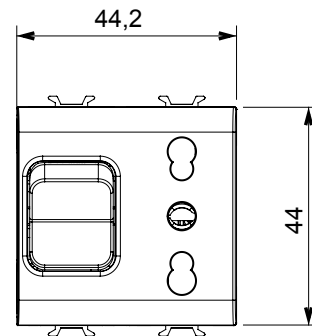


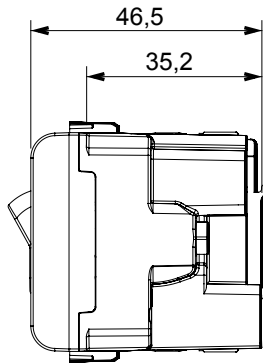

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	שקע אינטרלוק בעל עוצמת זרם כפולה	תיאור	2P+E - 16A
צבע	טיטניום מבריק	סוג	אינטרלוק
מתח	230V AC	סטנדרט	אנגלי
מהדקי חיווט	עם בורג	הגנה	MCB
שקע סוג	P17-P11	זעיר מפסקי זרם	1P+N - 16A
הפסקת זרם יכולת	3 kA	סטנדרט	IEC 60884-1; EN 60898-1
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	מגה-אוהם > 5
שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC $\cos\phi=0,8$	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מודולים מס	2	קוד חשמלי	0131
חומר	טכנו-פולימר		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

