



קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	שקע בעל עוצמת זרם כפולה	תיאור	2P+E - 16A
צבע	טיטניום מבריק	מתח	250 V AC
סטנדרט	גרמני	מאפיינים	עם מגני אבטחה
עבור פיני תקע	מ"מ 4.8 קוטר	מהדקי חיווט	ברגים עם הדקים מתהדקים בחזית
סטנדרט	IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1; UNE 20315-1-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 2000V ב- 50Hz
התנגדות בידוד	מגה-אווהם > 5	שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוחט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ
על מתיחת כבלים		יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2
קוד חשמלי	0131	חומר	טכנו-פולימר

DIMENSIONAL

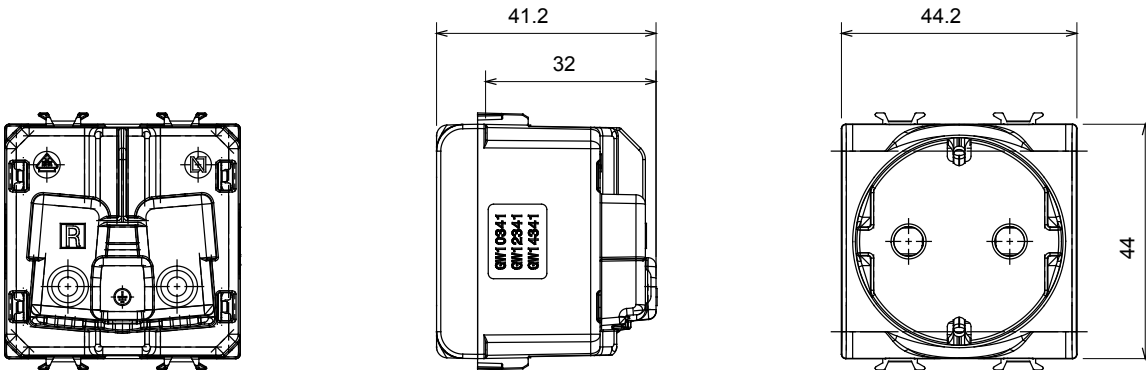

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

