




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם HOME AND BUILDING PRO. לפתרונות Smart Gateway ועם CONNECTED SMART HOME מגורים אידיאלי לבתי מגורים. ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	לבן	צבע	H2O חיישן
חומר	Zigbee (IEEE 802.15.4)	פרוטוקול תקשורת	טכנו-פולימר
אספקה מתח	ניתנת להחלפה CR123	הספק סוללות אספקה	מוזן מסוללה
הספק יציאה	85 dB/ 3 מ'	יציאת סירנה	8 dBm
חיישן טמפרטורה	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328	סטנדרט	עד 50 °C
דרגה	0 ÷ +50 °C	פועל טמפרטורה	IP20
טמפרטורת אחסון	10 ÷ 95%	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-20 ÷ +80 °C
מ"מ) מידות	051A	קוד חשמלי	Ø 60x37

DIMENSIONAL

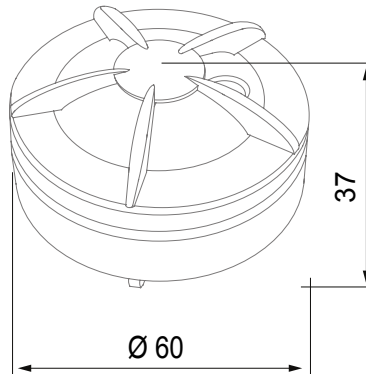

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

