




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	מודלים 12	RAL 7035 אפור
ניתן להסרה בעזרת כלי	סוג חורי פתחים פציחים	בתחתית 3 / בצדדים 16	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP דרגה	class בידוד	IP40	II
זעזוע התנגדות	תצורה	IK07	3 x 4 מודול
תא סידור מראש	מאפיינים	3	נטול הלוגן
בורגי מכסה	מומנט הידוק ברגים	פלדה עמידה בקורוזיה	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לוחט	330x82x55	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C	EN 60670-1
התקנה טמפרטורה	קוד חשמלי	±25 +60°C	0212

DIMENSIONAL

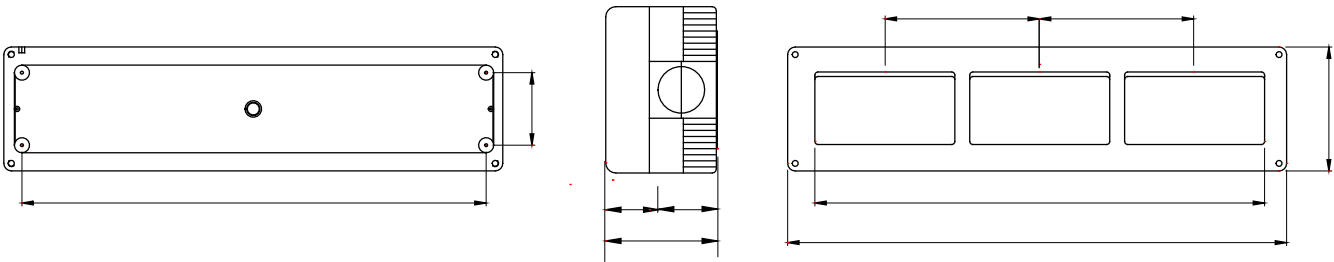

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP40



II

IK

IK07



נטול הלוגן

GWT

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

