




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	מודולים 4	RAL 7035 אפור
Ø23 מס' חורי פתחים פציחים	סוג חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 8	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP דרגה	class בידוד	IP40	II
זעזוע התנגדות	תצורה	IK07	2 x 2 מודול
תא סידור מראש	מאפיינים	1	נטול הלוגן
בורגי מכסה	מומנט הידוק ברגים	פלדה עמידה בקורוזיה	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לוחט	82x132x55	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C	EN 60670-1
התקנה טמפרטורה	קוד חשמלי	±25 +60°C	0212

### DIMENSIONAL

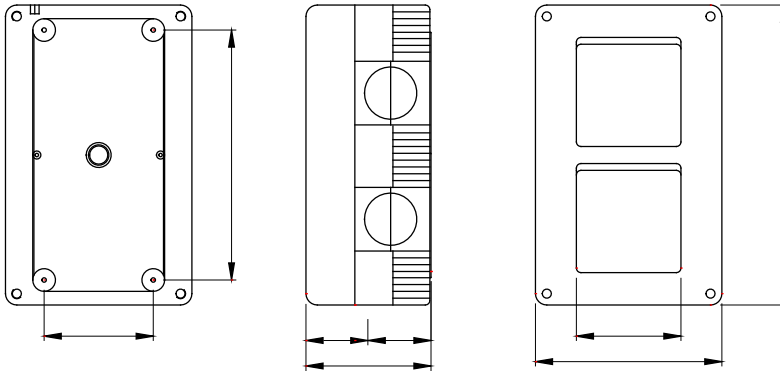

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



II

IK

IK07



HALOGEN FREE

נטול הלוגן

GWT

650 °C

70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

