




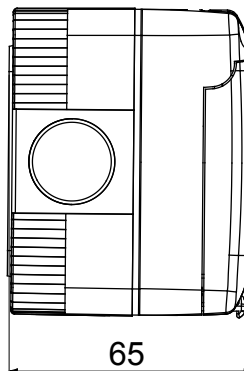

יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	צבע	RAL 7035 אפור
דלת	צבע דלת	צבע דלת	שקוף
סוג	עם יריעת סיליקון	עם יריעת סיליקון	
230 מ"מ חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 3	23 מ"מ חורים בקוטר עם כניסת כבל	1
סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי	IP דרגה	IP55
class בידוד	II	זעזוע התנגדות	IK07
בורגי מכסה	פלדת אל-חלד	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	66x82x65	בדיקת תיל לווטה	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	70 °C	סטנדרט	EN 60670-1
התקנה	±25 +60°C	קוד חשמלי	0212
טמפרטורה			

DIMENSIONAL

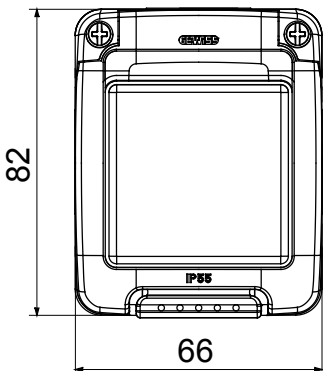

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

